

## Használati utasítás WV-B Intelligens Szelepvezérlő



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

### Termékleírás

Üdvözljük, köszönjük, hogy cégünk WiFi-s intelligens szelepvezérlőjét választotta. A szelep vezeték nélkül, távolról és időzítve vezérelhető. Ideális eszköz okos otthonok biztonsági eszközeinek és mezőgazdasági és erdészeti automata öntözőrendszerek vezérléséhez.

### Csomag tartalma

- Eszköz
- Adapter 12V/1A
- Csőbilincs

### Termék jellemzők


Tápfeszültség:	12V/1A
Kommunikációs technológia:	WiFi
Kommunikációs frekvencia:	2.4G
Vezeték nélküli távolság:	30m
Szelepnomás:	1.6 mPa
Szelep leírása:	4", 6", 1"; 1,25" (~10, ~15, ~2.5, ~3 cm) 5-10
Szelep záróideje:	mp
Szelep nyitóideje:	5-10 mp
Nyomaték:	30-60 kgf.cm
Applikációs rendszer: A	iOS/Android
szelep típusa:	Karos szelep

1

2

### Beszereleési útmutató:

1. Szerelje fel a konzolt az intelligens szelepvezérlő felszerelőfühlére ( a csavarok ne húzza meg szorosan először).
2. Rögzítse a konzolt a vízvezeték- vagy gázvezetékcsövön (ahogy az ábra mutatja).
3. Állítsa be az intelligens szelepvezérlő helyzetét, hogy az intelligens szelepvezérlő kimenete a víz/gázcső fogantyújával egy tengelyben legyen. (Ábra)  
Ezután húzza meg a csavarokat a konzol mindkét végén. A szelepvezérlő felhelyezése után kézzel húzza le a tengelykapcsoló húzógyűrűjét. Mozgassa meg a szelepvezérlő fogantyúját. Ellenőrizze, hogy megfelelő helyen van-e.
4. Húzza meg a csavarokat az intelligens szelepvezérlő fogantyúján, ahogy az ábra mutatja
5. Csatlakoztassa a 12V/1A-es adaptert.

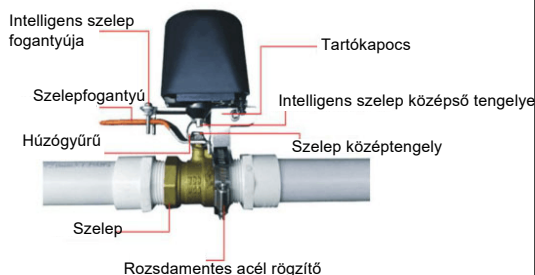

QR kódot használva a termékhez tartozó alkalmazást töltsön le.



### Használati útmutatók:

- ① Szkenelje be a QR-kódot az AZ-Smart alkalmazás letöltéséhez, vagy kereshet a "AZ-Smart" kulcsszóra is az App Store-ban vagy a Googleplay-ben az App letöltéséhez.
- ② Adja hozzá a berendezéseket: Kattintson a "hozzáadás +" gombra, válassza ki a többi berendezést, nyomja meg a gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan villog, majd az intelligens szelepvezérlő belép a párosító hálózati állapotba, a felszólításoknak megfelelően vigye be a WIFI jelszót, és kövesse az utasításokat.
- ③ Az intelligens szelepvezérlő alapértelmezett állapotában zárva van, az intelligens szelepvezérlő szükség szerint átkapcsolható. Amikor az intelligens szelepvezérlő nyitva van, a jelzőfény mindig világít. Egyébként, ha zárva van, a jelzőfény kikapcsol. Manuálisan is át lehet kapcsolni a szelepet, de használhatja az applikációt a telefonján.  
A szelep egyéb beállításai: időzítő, megosztás és hozzákapcsolás.

3

4

5

④ Az intelligens szelepvezérlő sikeres párosítását követően amennyiben ismét megnyomja a gombot 5 másodpercig, a jelzőfény gyorsan villogni kezd, jelezve, hogy az eredeti párosítási információk törölve lettek, és hogy a párosítási folyamatot meg lehet ismételni. Ha az intelligens szelepvezérlő irányításhoz több telefont is használna, az applikáció „Megosztás” funkcióját használja. Így a készüléket több fiókhoz is hozzárendelheti.

⑤ Ha nincs WiFi kapcsolat, a szelepvezérlő manuálisan be- és kikapcsolható. Ha az intelligens szelep zárva van, a gomb megnyomása után kinyílik. Ha az áram megszakad, az intelligens szelep alatt található húzógyűrű manuálisan lehúzható és a fogantyúval kinyithatjuk és elzárhatjuk a szelepet.

## 5. Hiba útmutató:

1.A szelepvezérlő kapcsolója nem jó helyen van:

ellenőrizze hogy középre van- e igazítva mind az eredeti mind az intelligens szelep kapcsolója. Ha nincsenek egy irányban, nem csak ki kell igazítani a kapcsolót, de az intelligens szelepvezérlő motorját is le kell égetni.

2. A szelep kapcsolója beszorult:

Húzza le manuálisan a gyűrűt, majd forgassa el a fogantyút 90 fokkal, amíg a szelepet könnyedén be nem lehet kapcsolni. Ha túl szűk, érdemes áthelyezni a szelepet.

3.Az intelligens szelepvezérlő nem kapcsolódik a hálózathoz:

Ellenőrizze a WiFi jelet, ha a szelepvezérlő kapcsolódik a hálózathoz, maradjon olyan közel a routerhez, amennyire csak lehet.


4.Egyéb probléma esetén kérjük olvassa el az applikáció segítségnyújtó központjában lévő bejegyzéseket.

Köszönjük támogatását és vásárlását.nálunk. Mi a MOES-nál mindig rendelkezésére állunk igényei kielégítésére. Ossza meg vásárlási élményét velünk.



Ha bármilyen más igénye van, kérjük lépjen kapcsolatba velünk,

FOLLOW US



 WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD  
Address: Power Science and Technology  
Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road,  
Yueqing Economic Development Zone,  
Yueqing, Zhejiang, China  
Tel:+86-577-57186815  
Email:service@moeshouse.com